


センサ

●NPN センサ

◇センサ部仕様

センサタイプ	磁気スイッチ
電源電圧	DC5V～28V
消費電流	10mA以下 (DC24V時)
制御出力	NPN オープンコレクタ出力 DC5V～28V 100mA以下 内部降下電圧 0.5V以下 (負荷電流 50mA時)
表示灯	検出表示 (赤色)
センサ論理	ノーマルオープン

◇センサケーブルの接続 (リード線タイプ)

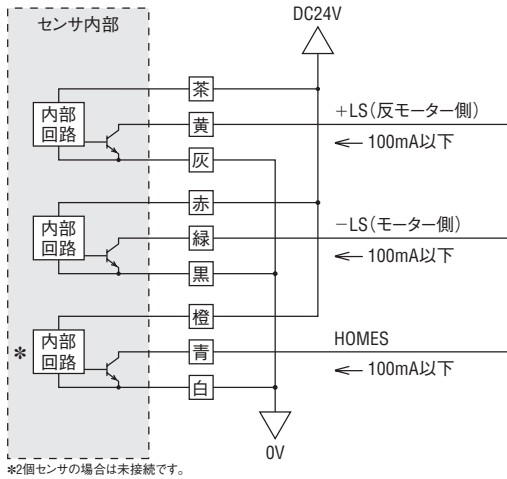


●PNP センサ

◇センサ部仕様

センサタイプ	磁気スイッチ
電源電圧	DC5V～28V
消費電流	10mA以下 (DC24V時)
制御出力	PNP オープンコレクタ出力 DC5V～28V 100mA以下 内部降下電圧 0.5V以下 (負荷電流 50mA時)
表示灯	検出表示 (緑色)
センサ論理	ノーマルオープン

◇センサケーブルの接続 (リード線タイプ)

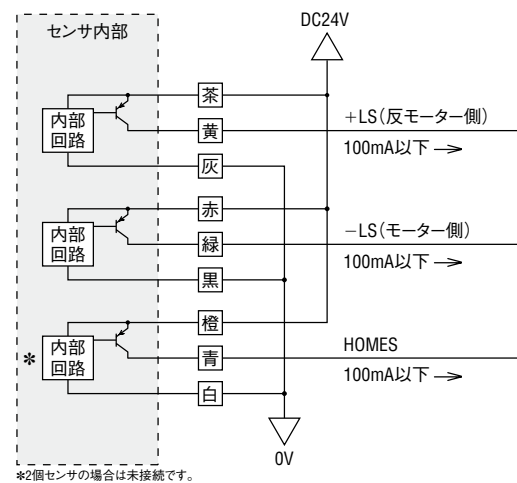

概要
商品体系

電動
スライダ

EZ-Drive
ELS

EZ-Drive
ELF

EZ-Drive
ELX

EZ-Drive
EZZ

EZS
EZSクリーン

αSTEP
EZZSII

αSTEP
EZZSII
クリーン

αSTEP
ESR

αSTEP
SPV

電動
シリンダ

EZ-Drive
ELC

αSTEP
EZA

αSTEP
PWAII

電動スライダ
電動シリンダ

共通
コントローラ

オプション

コンパクト
リニア
アクチュエータ

DRS

DRL

オプション

ラック・
ピニオン
システム

LAS
LUA

中空
ロータリー
アクチュエータ

DG

オプション

モーター
ハンド

MHK
MHB